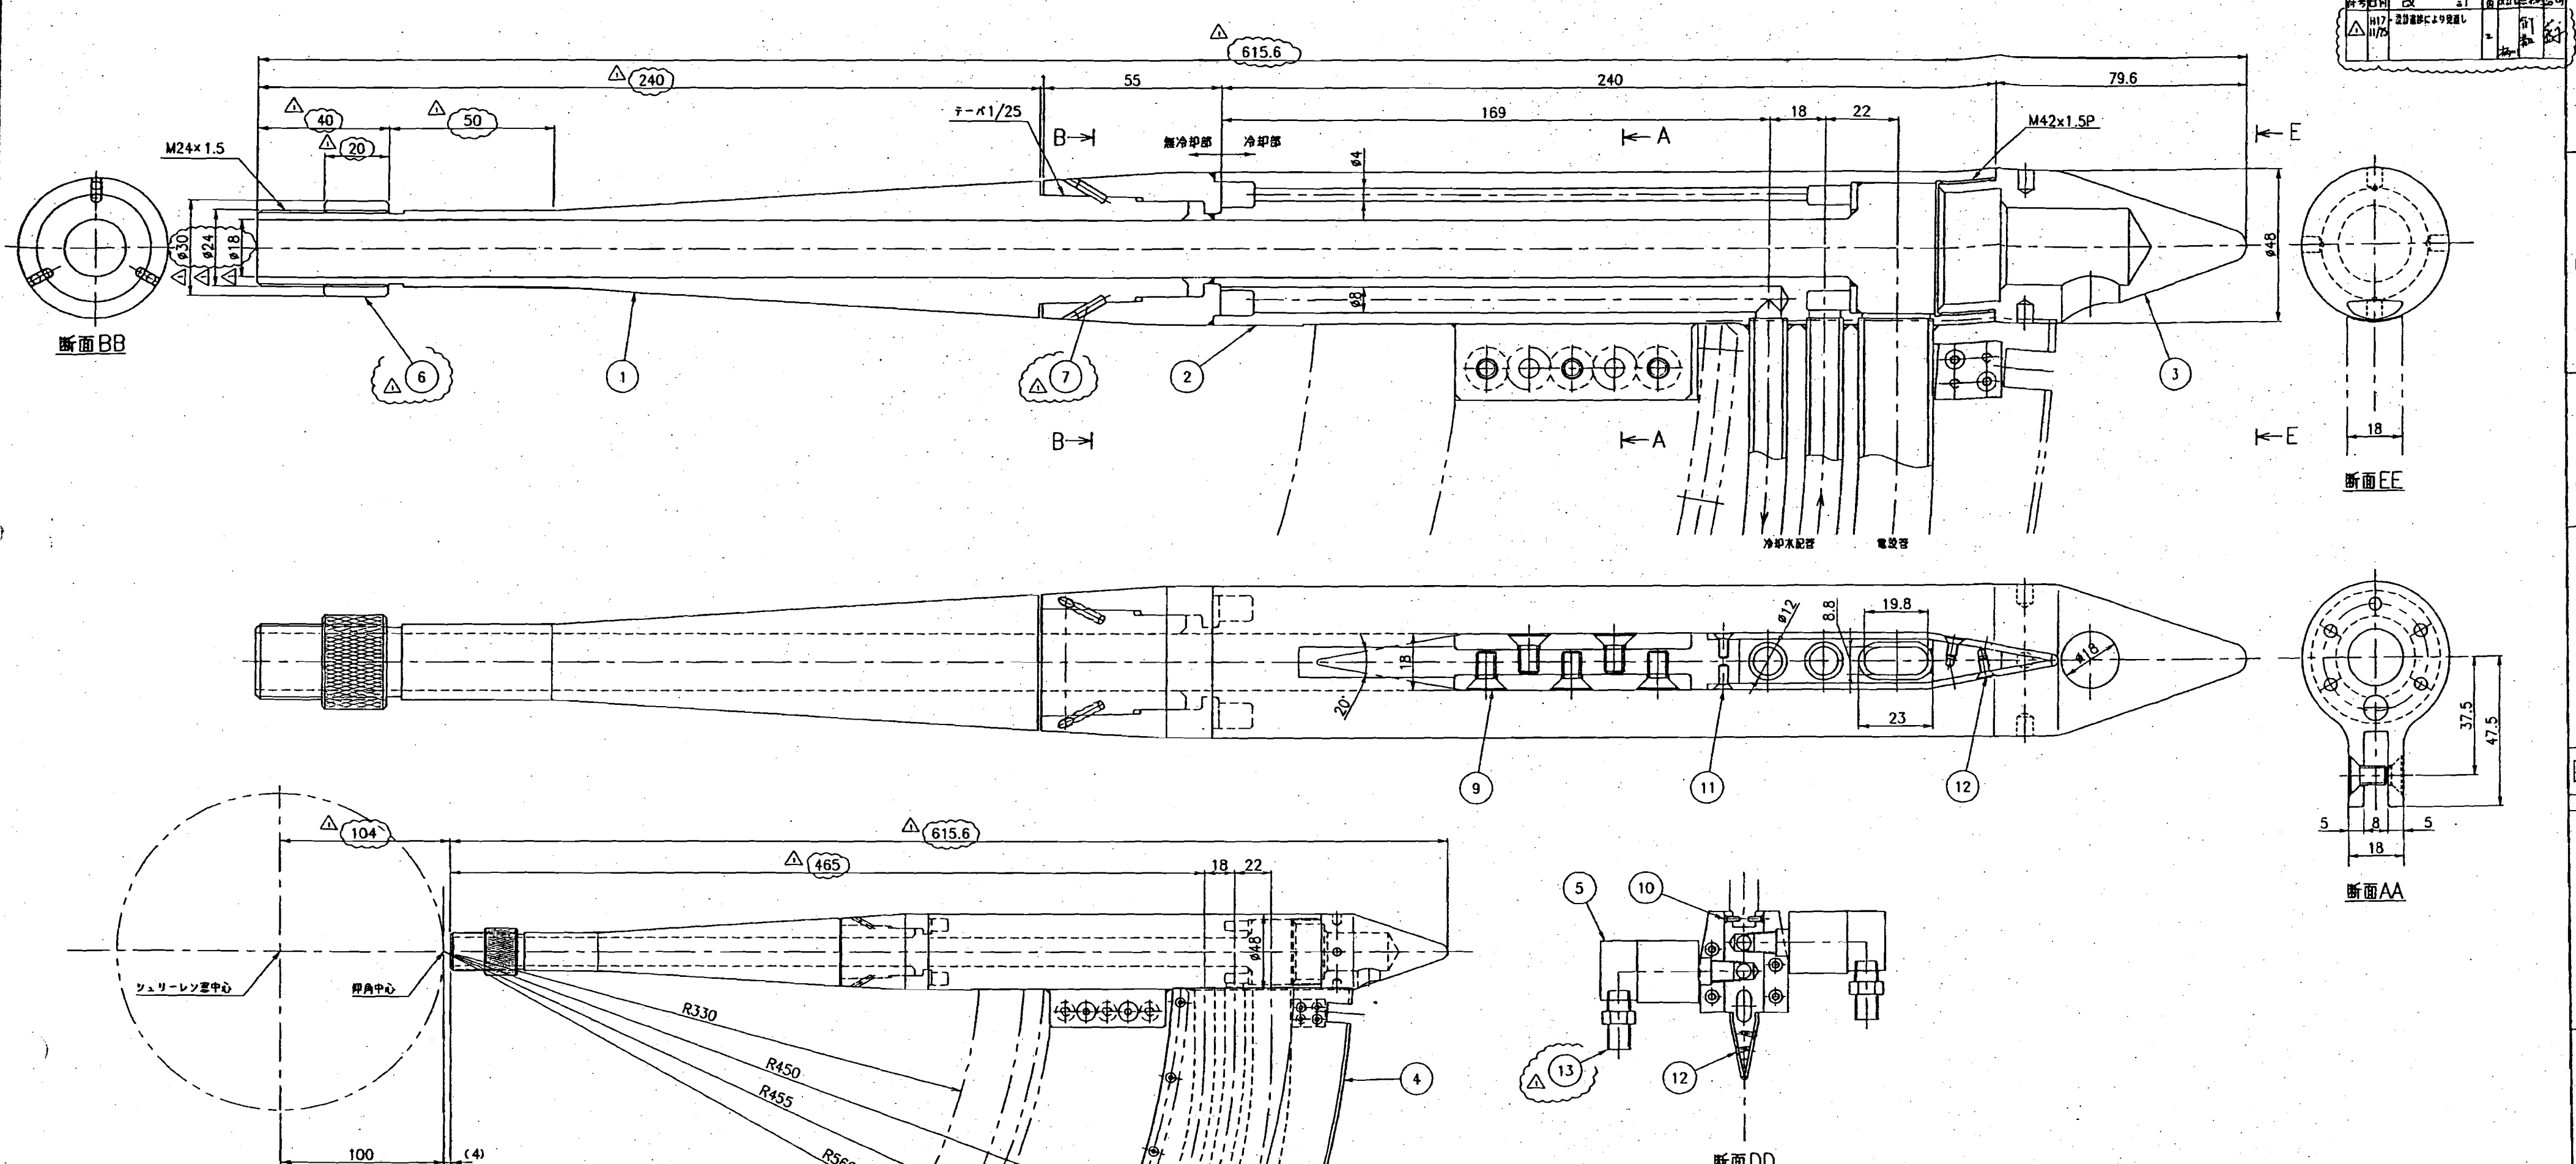

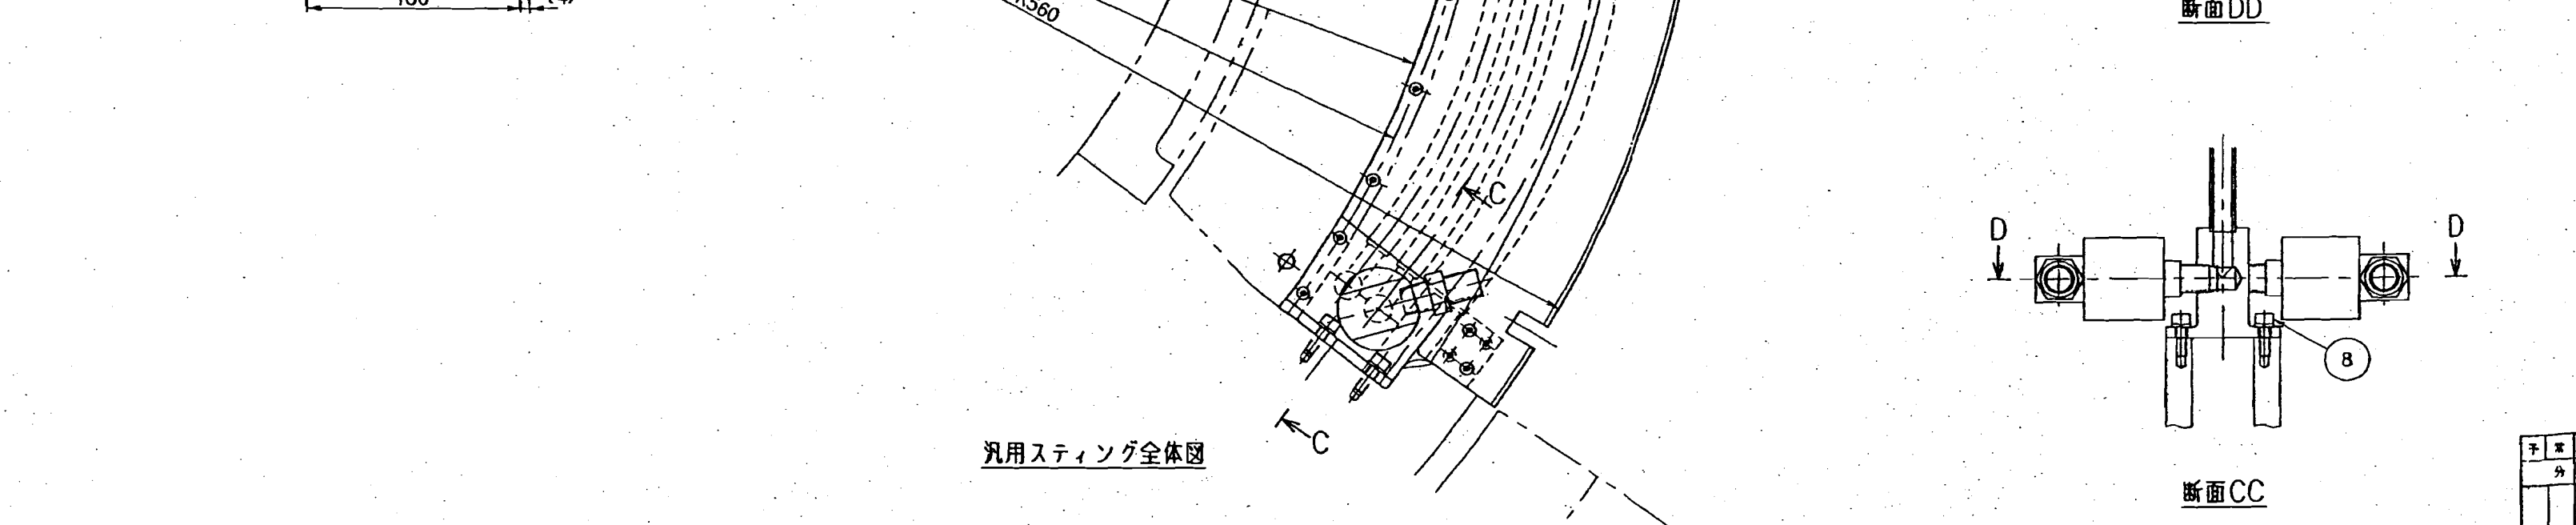

注意事項
1. 本図は，汎用スティングの組立図を示す。

1基分合計質量 6.5kg

番号	名称	材料	個数	1個質量 (kg)	合計1基分 (kg)	記事
13	アダプター 鍋坂ゴム 1013 6	—	2		-	45-E1602-10
12	六角穴付さらボルト M3x6	SUS304	8	0.0005	0.0040	45-E1599-05
11	〃 M3x8	〃	10	0.0006	0.0060	45-E1599-04
10	〃 M3x10	〃	4	0.0007	0.0028	45-E1598-17
9	六角穴付さらボルト M6x12	SUS304	5	0.004	0.020	〃 -16
8	六角穴付ボルト, SW M5x15	SCM435他	4組	0.0045	0.018	45-E1598-14,15
7	六角穴付止めねじ M3x8	SUS304	3		-	45-E1602-11
6	ローレットねじ M24×1.5	SUS304	1		0.05	45-E1601-03
5	ロータリージョイント RXE1008 昭和技研	-	2		-	45-E1602-09
4	カバー	SUS304	1		0.94	45-E1599-02,03
3	汎用スティング（下流部）	〃	1		0.5	45-E1601-02
2	汎用スティング（中央部）	〃	1		3.9	45-E1602-01~08
1	汎用スティング（上流部）	SUS304	1		1.09	45-E1601-01

東京大学大学院 新領域創成科学研究科殿

極超音速熱風洞移設調整作業

汎用スティング組立図

機械・環境プラント部 機械設計課

承認		検図	製図
藤永	今竹	満口	幸田
	山下	片山	柄川

尺度 1/2,1/1

オーダ 7750384 / アイテム 0100

東大 / 注文主

プラントコード：I-TOUDAI

図番 45-E1596

三菱重工業株式会社 神戸造船所

三角法 ISO M ねじ

MHI PROPRIETARY CLASS B