


AA6200



AA6210





AA4500

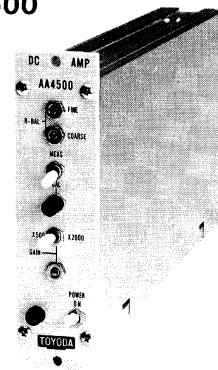



仕様 Specifications	形式 Model	AA6200	AA6210	AA4500
入力レベル Input level		0~±0.5V		0~±0.25V
入力抵抗 Input resistance		10MΩ以上 10MΩ min.		1MΩ以上 1MΩ min.
最大利得 Max. gain		×20, ×100, ×200, ×500, ×1000, ×2000 (切換スイッチにて選択, 連続可変) (selectable by switch, continuous variable operations)		×500, ×2000 (切換スイッチにて選択) (selectable by switch)
最大出力 Max. output		±10V, ±50mA		±10V, ±1mA
非直線性 Non-Linearity		±0.01%以下 ±0.01% max.		±0.1%以下 ±0.1% max.
周波数特性 Frequency characteristics		DC~100kHz(-3dB) [DC CUT: 1Hz~100kHz(-3dB)]		DC~1kHz
ローパスフィルタ Low pass filter		10Hz, 100Hz, 1kHz(-12dB/OCT) (切換スイッチにて選択) (selectable by switch)		—
安定性 Stability		利得安定度 ±0.01%/F.S./°C以下 (入力換算) 零点安定度 ±1μV/°C以下 (×2000入力短絡時) Gain: ±0.01%/F.S./°C max. (converted into input) Zero: ±1μV/°C max. (×2000 at input shorting)		利得 ±0.01%/°C以下 (入力換算) 零点 ±10μV/°C以下 (×2000入力短絡時) Gain: ±0.01%/°C max. (converted into input) Zero: ±10μV/°C max. (×2000 at input shorting)
雑音電圧 Noise voltage		15μVp-p以下 (DC CUT, PASS選択時, 入力換算, ×2000入力短絡時) 15μVp-p max (DC CUT-PASS is selected, converted into input, ×2000 at input shorting)		20μVp-p以下 (×2000入力短絡時) 20μVp-p max. (×2000 at input shorting)
ケージ印加電源 Gauge excitation voltage		DC2V, 6V, 9V, 10V, 1mA, 4mA (切換スイッチにて選択) (selectable by switch)		DC6V, 9V, 4mA (内部スイッチにて選択) (switchable by internal switch)
較正電圧 Calibration voltage		±1, ±5, ±10, ±50, ±100mV (切換スイッチにて選択) (selectable by switch)		±5, ±10, ±50, ±100mV
ゼロ調整 Zero point tuning		マニュアル manual	オート(バッテリーバックアップ) auto (battery back up)	マニュアル manual
レベルメータ Level meter		3色11セグメントLED表示 3-color, 11-segment display LED.		—
リモート機能 Remote function		—	リモートオートゼロ(接点入力), リモートCAL remote auto zero, remote CAL	—
使用温度範囲 Operating temperature range		0~50°C, 85%RH以下(結露なきこと)		
電源 Power supply		AC100V±10V 50/60Hz 15VA		AC100V±10V 50/60Hz 3VA
外形寸法・質量 External dimensions・Weight		W39.5×H149×D250mm 1.5kg (W1.56×H5.67×D9.84inch 3.3lb)		W39.5×H149×D250mm 0.95kg (W1.56×H5.67×D9.84inch 2.1lb)
標準付属品 Standard accessories		電源コード(AZ-2010) 1.5m 1本 DETコード(AZ-1140/バルク形用) 2m 各1本 (AZ-1150拡散形用) 汎用入力コード(AZ-3830) 1.5m 1本 出力コード(AZ-3000) 1.5m 1本 Power cord (AZ-2010) 2m 1 pc. DET cord (AZ-1140 for Bulk Type) 2m 1 pc. each. (AZ-1150 for Diffusion Type) General input cord (AZ-3830) 1.5m 1 pc. Output cord (AZ-3000) 1.5m 1 pc.		電源コード(AZ-2060) 1.5m 1本 DETコード(AZ-1020/バルク形用) 2m 1本 (AZ-1040拡散形用) いずれか 1本 出力コード(AZ-3000) 1.5m 1本 Power cord (AZ-2060) 1.5m 1 pc. DET cord (AZ-1020 for Bulk Type) 2m 1 pc. (AZ-1040 for Diffusion Type) 1.5m 1 pc. Output cord (AZ-3000) 1.5m 1 pc.

外形図
Dimensions



AA6200

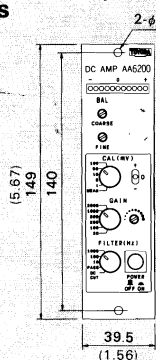

AA6210

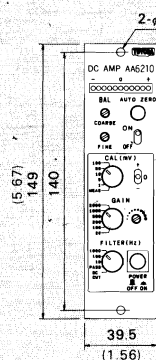

AA4500

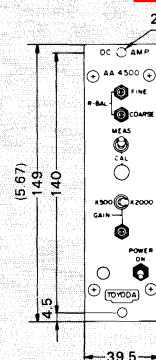(単位: mm)
(Unit: mm(inch))